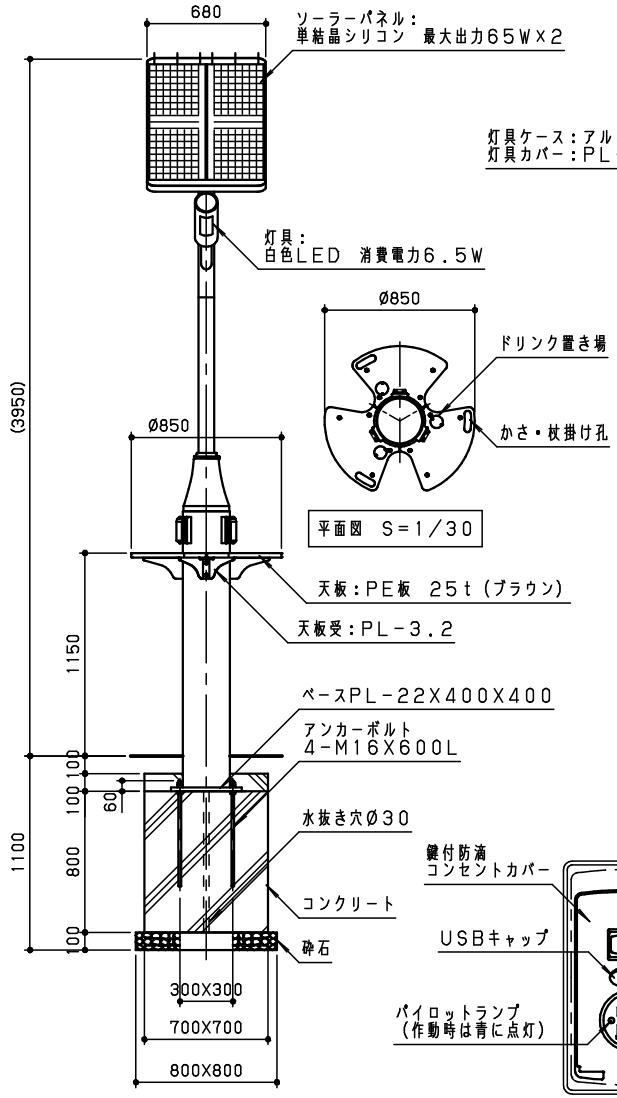

平面図　S＝1／30

正面図　S＝1／30

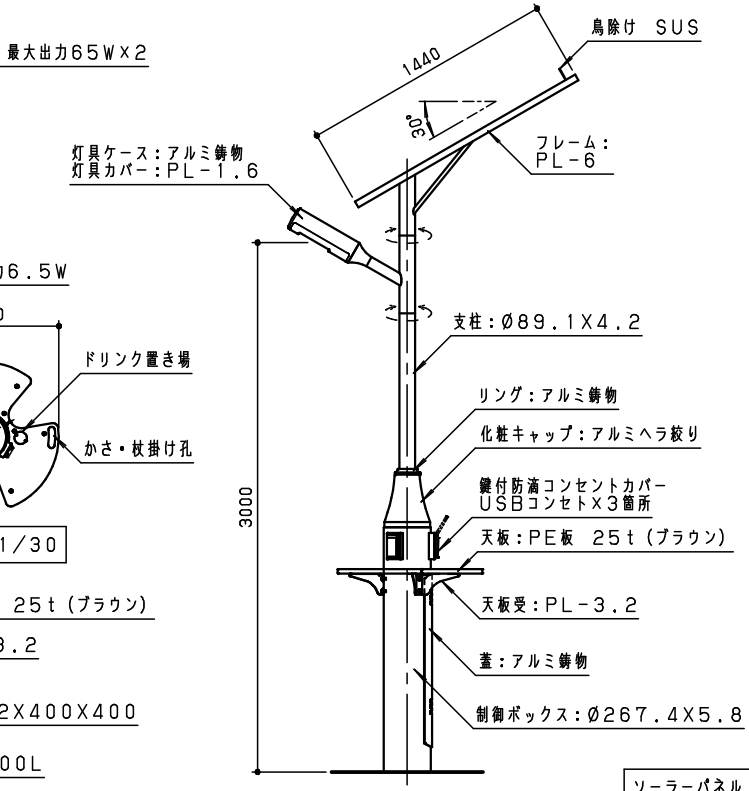

側面図　S＝1／30

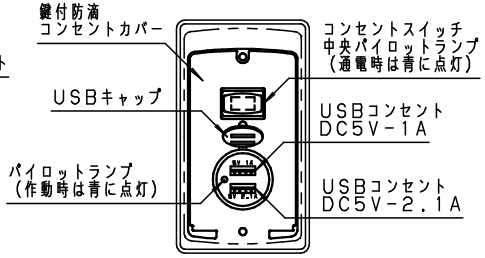

コンセント外観　S＝1／3

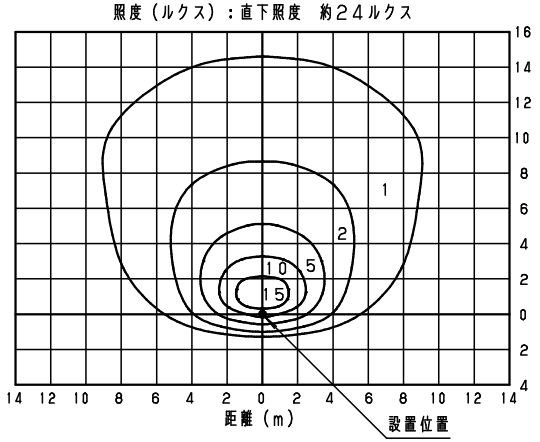

水平面照度分布図　S＝1／300

ソーラーパネル	：単結晶シリコン　最大出力65W　X　2台
バッテリー	：ディープサイクルバッテリー　12V42Ah　X　4台
コントローラー	：システム電圧12V　入力電流10A　夜間タイマー機能
コンセント	：USB-5V出力（3箇所）鍵付防滴コンセントカバー付
インバーター	：DC12V-AC100V　定格出力280W（非常時用）
光源	：白色LED　消費電力6.5W
直下照度	：約24ルクス
点灯時間	：日没～日出（14時間）
無日照保証期間	：5日間（各コンセント8時間使用の場合）

※コンセント使用状況によっては、無日照期間が短くなる場合があります。
※多雪地域では、点灯時間の調整が必要な場合があります。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（アイボリー／シトロンイエロー）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（アイボリー）仕上げとする。
アルミヘラ絞りは、ウレタン樹脂塗料塗装（アイボリー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項		
フレーム仕様誤記修正・変更（PL-3.2→PL-6）	23.02.13	本間
天板受け形状変更	22.04.21	本間
塗装色：ブラウン→アイボリー（カタログ記載色）に訂正	20.11.12	中島
鳥除け：丸棒表記削除	2020.08.26	中島
塗装仕様変更	17.05.01	小島

検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ソーラー照明灯	分類	E-STD05
小川	井上	井上	mm		型番	NSL-201P	図面番号	NSL201P-301E
番号			備考				年月日	2015.07.18

株式会社 中村製作所
NAKAMURA MFG. CORPORATION

JOB　STD（N1505）　DWG SIZE　A3