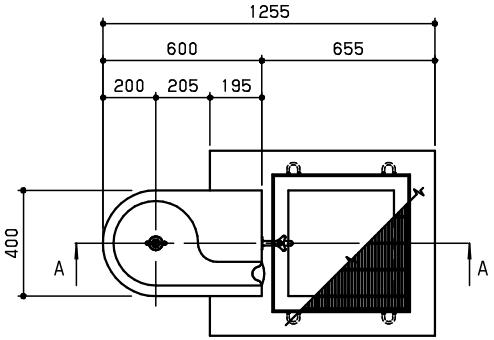

平面図　S＝1／20

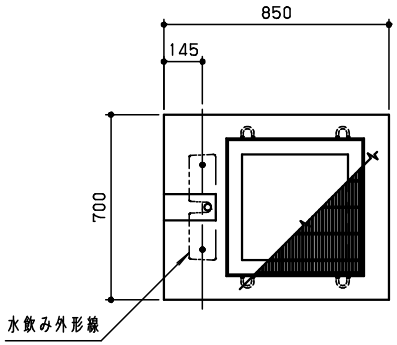

配置図　S＝1／20

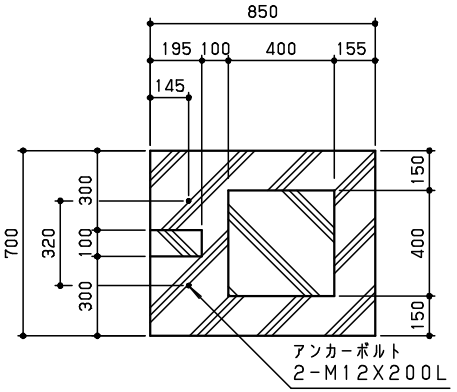

B－B断面図　S＝1／20

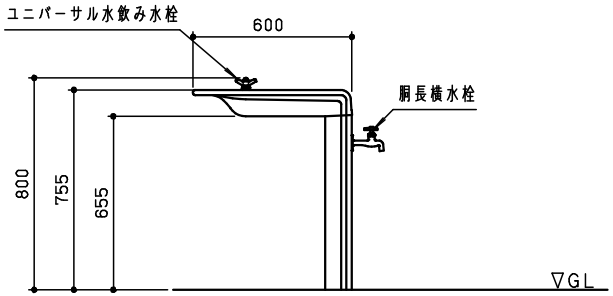

立面図　S＝1／20

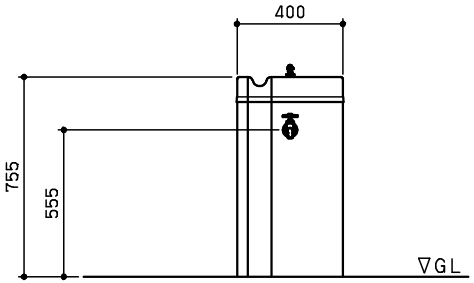

側面図　S＝1／20

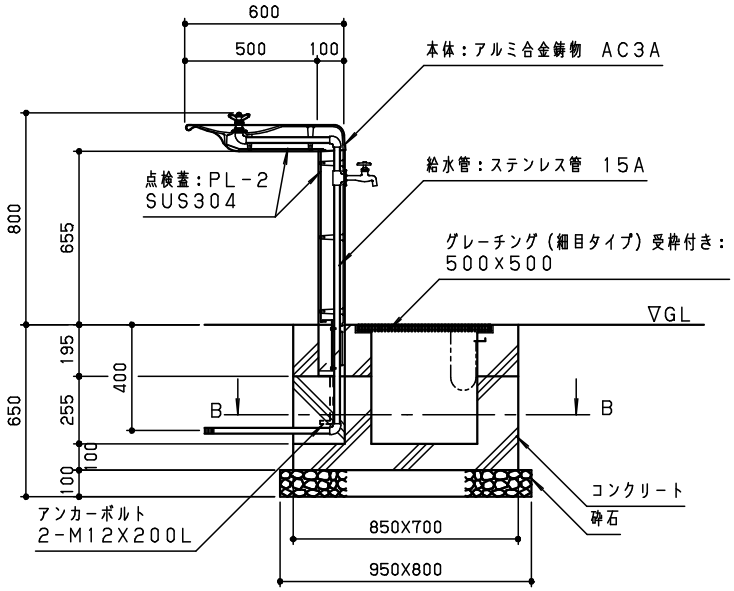

A－A断面図　S＝1／20

水栓金具は、全て抗菌・抗ウイルスコーティングとする。
本体は、アルミ合金鋳物　AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ベールグレー）仕上げの上、シンクボウル部のみ抗菌・抗ウイルスコーティングとする。
スチール製グレーチング蓋は、溶融亜鉛メッキ処理とする。
点検蓋は、ステンレスとし、見え掛かり部は、磨き仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

※水飲み水栓は、配管通水後、十分に管内を清掃した上で取り付けてください。
※水栓器具は、凍結により破損することがあるので、利用地域に適した管理方法（水抜栓の設置等）を実施のこと。
※グレーチングは製品に含まれません。別途ご用意ください。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	水飲み（アルミ鋳物）	分類	C-STD03	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			岩満		中島	mm	図示	型番	WD-FYV	図面番号	WDFYVR-301A			
グレーチング寸法／桝内寸法変更	23.04.13	中島	番号	1／1		備考	RC基礎			年月日	2022.05.17	JOB	STD	DWG SIZE A3