


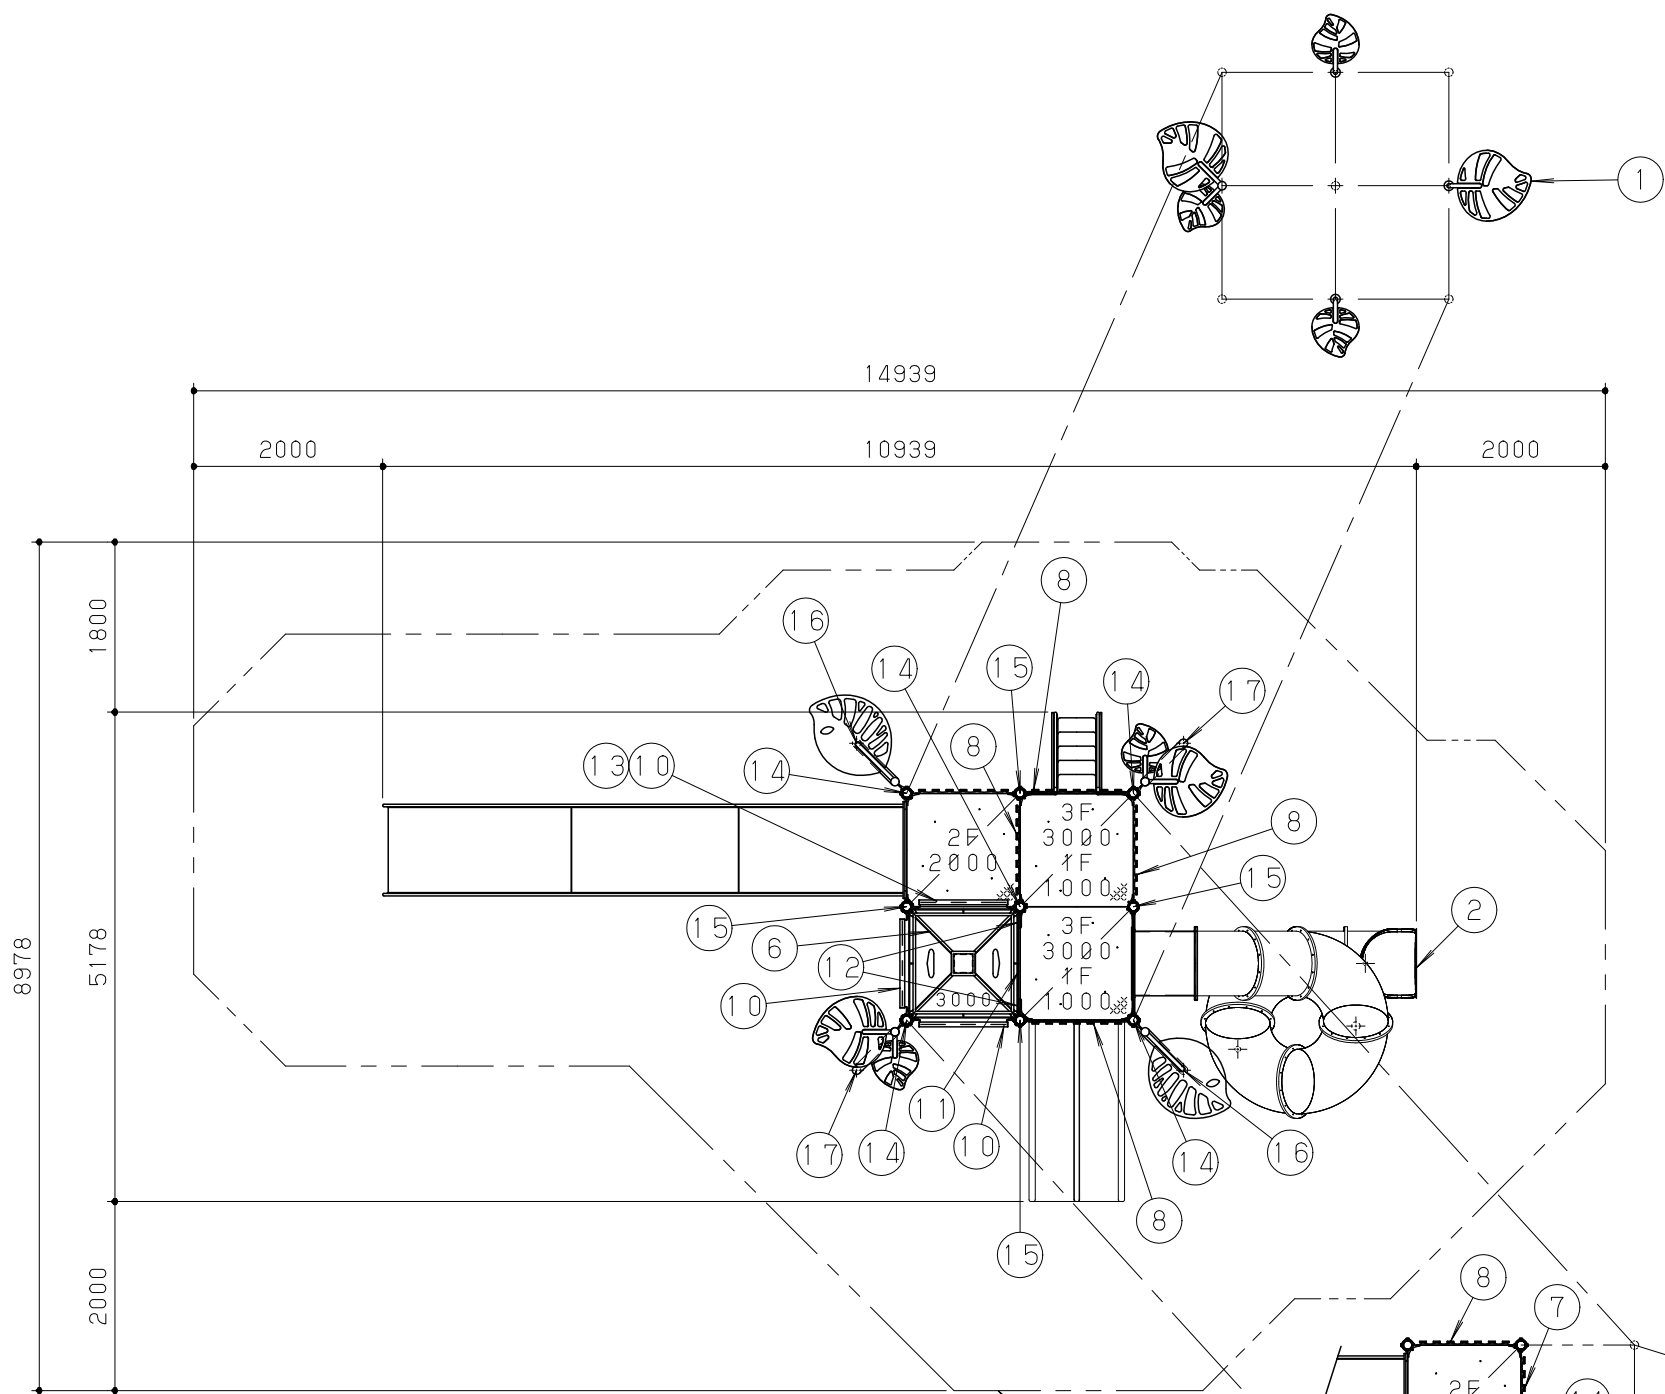




平面図 S = 1 / 80

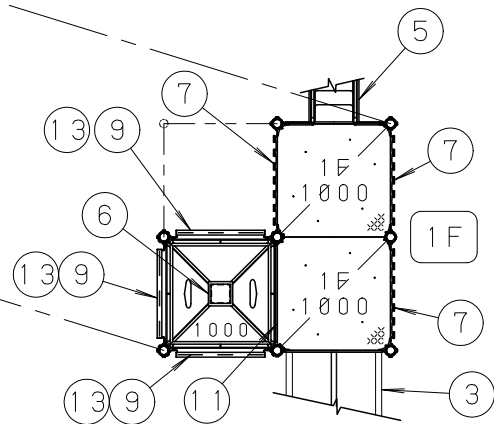

安全領域を示す

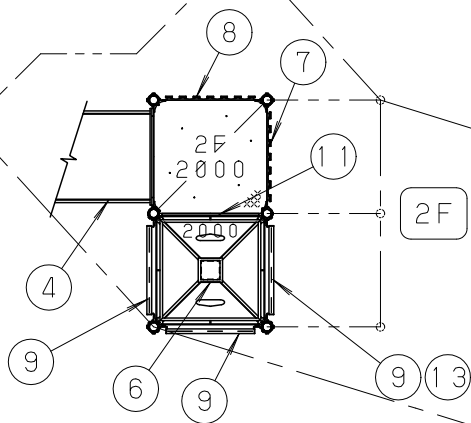


No	名 称	仕 様	数量
1	リーフポール	Ø42.7×3.5/PL-3.2	1
2	つまきスライダー3000	ポリエチレン回転成型品	1
3	スライダーD1000	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
4	ワイドスイスライン2000	超高分子量ポリエチレン 8t	1
5	階段1000W	ポリエチレン板 19t/25t/スチール	1
6	ブランチクライム	Ø27.2×2.8/PL-3.2	3
7	ルーバーフェンス900W+C	アルミ押出材/PL-3.2	4
8	ルーバーフェンス1100W+C	アルミ押出材/PL-3.2	5
9	クリアフェンス900W	ポリカーボネート5t/PL-3.2	6
10	クリアフェンス1100W	ポリカーボネート5t/PL-3.2	3
11	ワイドカバーパネルA	PE板 19t	3
12	ハントループL	Ø27.2×2.8/PL-4.5	2
13	フェンスエッジガード	PE板 19t	5
14	5100ポストC	Ø89.1×4.2	5
15	5100ポスト	Ø89.1×4.2	4
16	5100サポートポストA	Ø89.1×4.2	2
17	5100サポートポストB	Ø89.1×4.2	2
-	ワイド四角デッキ	縞鋼板 2.3t	5


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装または
アクリル樹脂塗料塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは溶融亜鉛・アルミ・マグネシウムメッキとしポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットプラス	分類	F-STD09		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
形状修正	25.03.18	酒井麻	岩満	岩満	本間	mm	図示	型番	TP-111	図面番号	TP111-301C						
リスト変更（ルーバーフェンスアクセサリー名変更等）	25.01.24	本間	番号	1 / 3		備考	**			年月日	2024.06.28		JOB	STD		DWG SIZE	A3

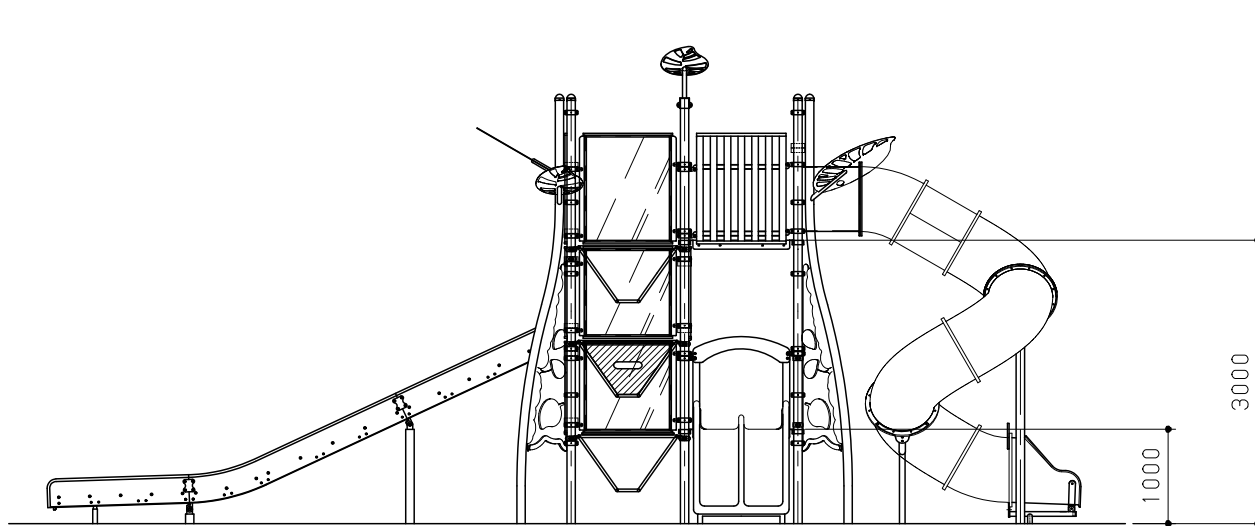


A 視 立 面 図 S = 1 / 8 0

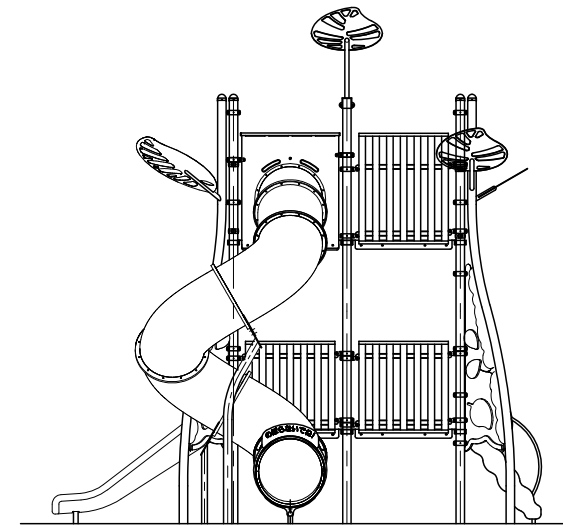

B 視 立 面 図 S = 1 / 8 0

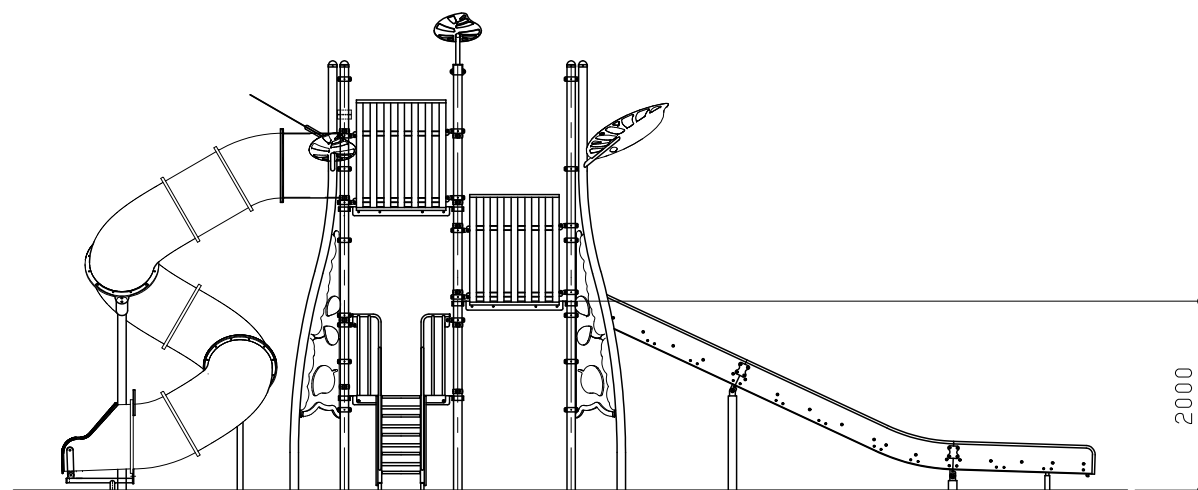


C 視 立 面 図 S = 1 / 8 0

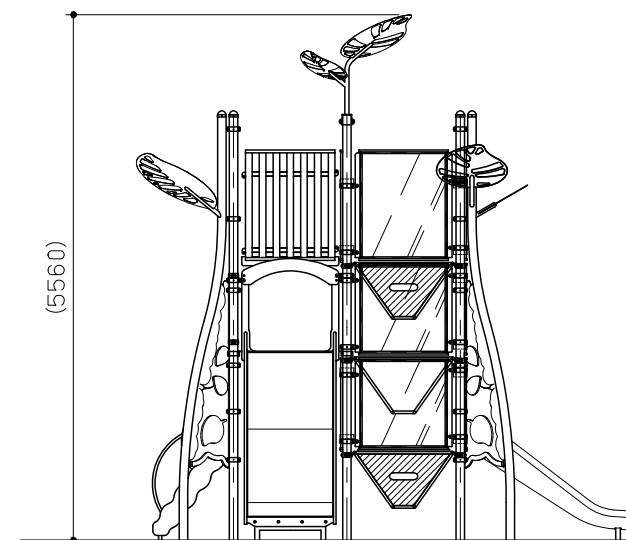


D 視 立 面 図 S = 1 / 8 0


改 訂 事 項			検 図	設 計	製 図	単 位	尺 度	名 称	ト ッ プ プ ラ ス	分 類	F - S T D 0 9	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
形状修正	25.03.18	酒井麻	岩満	岩満	本間	mm	図示	型 番	TP-111	図面番号	TP111-302B				
ワイドスイスライン2000形状変更（全長・柱位置）	24.09.30	本間	番号	2/3	備考	**				年 月 日	2024.06.28	JOB	STD	DWG SIZE	A3

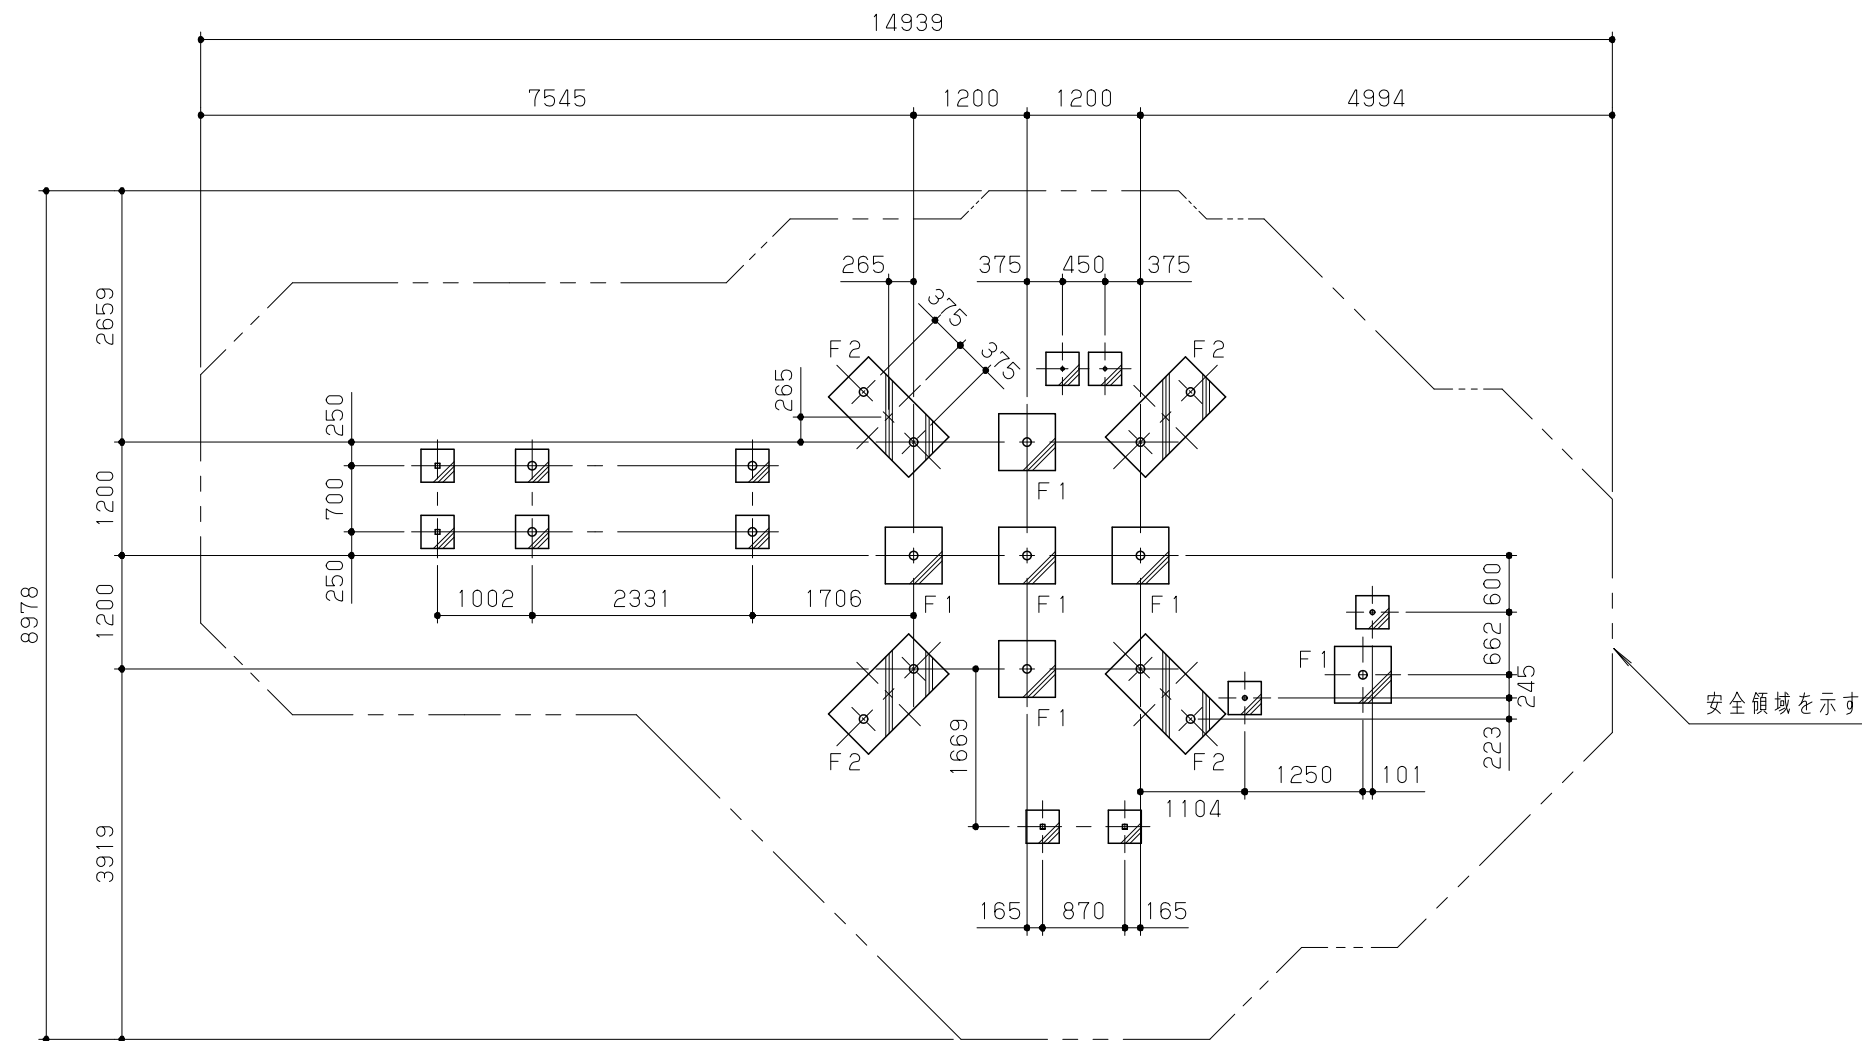


基礎伏図 S = 1 / 80

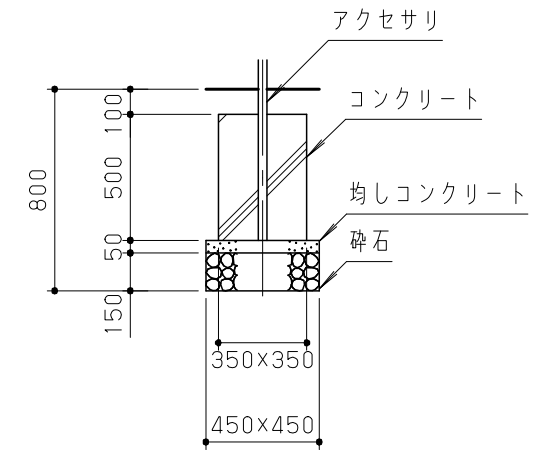

基礎標準断面詳細図 S = 1 / 30

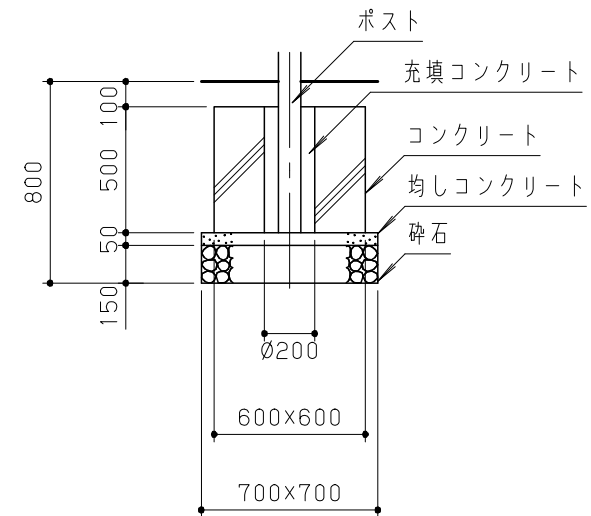

F1基礎断面詳細図 S = 1 / 30

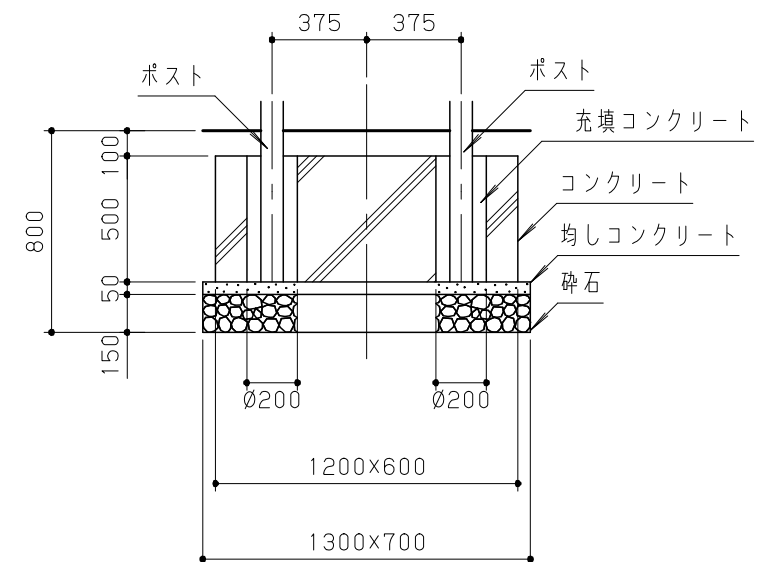

F2基礎断面詳細図 S = 1 / 30

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットラス	分類	F-STD09			
基礎標準断面詳細図修正			岩満	岩満	本間	mm	図示	型番	TP-111	図面番号	TP111-303B			
ワイドスイスライン2000形状変更(全長・柱位置)			番号	3/3	備考	**				年月日	2024.06.28	JOB	STD	DWG SIZE A3