




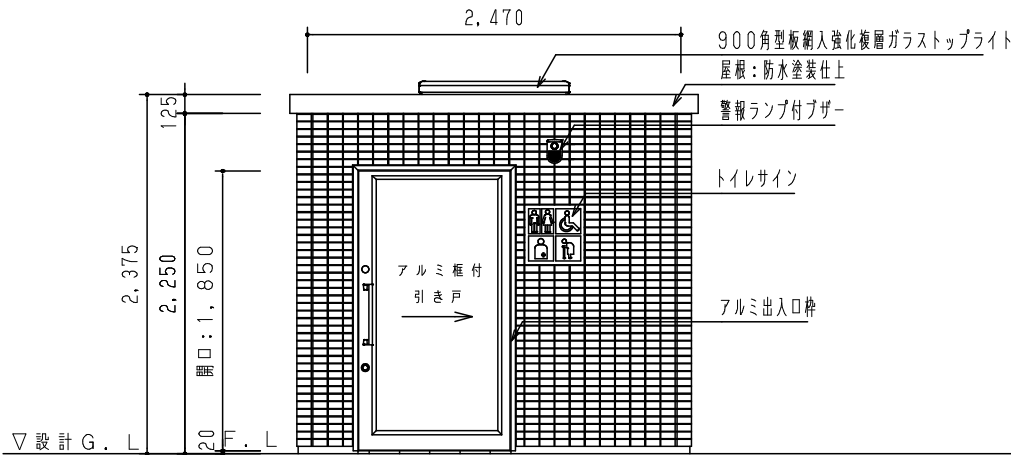


正面図 S = 1 / 5 0

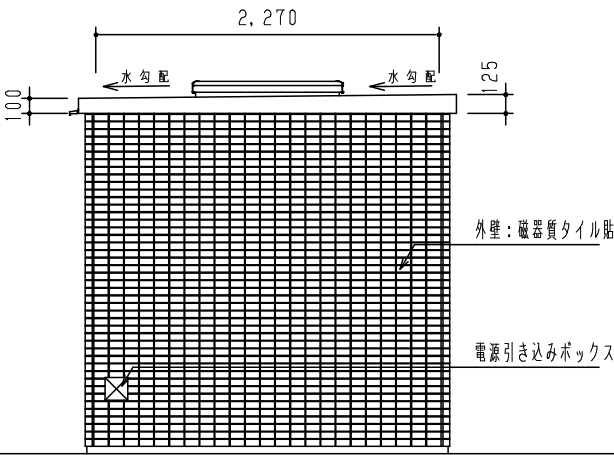

側面図 S = 1 / 5 0

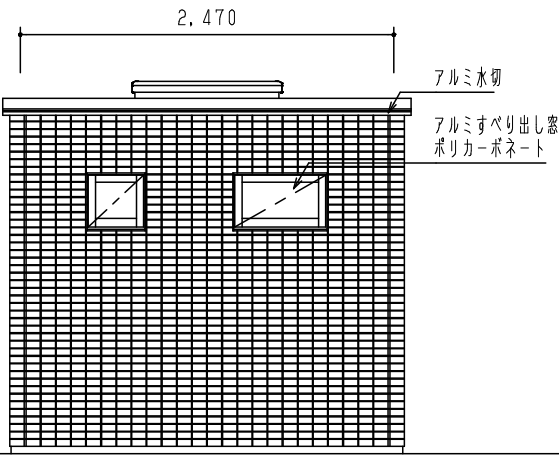

背面図 S = 1 / 5 0

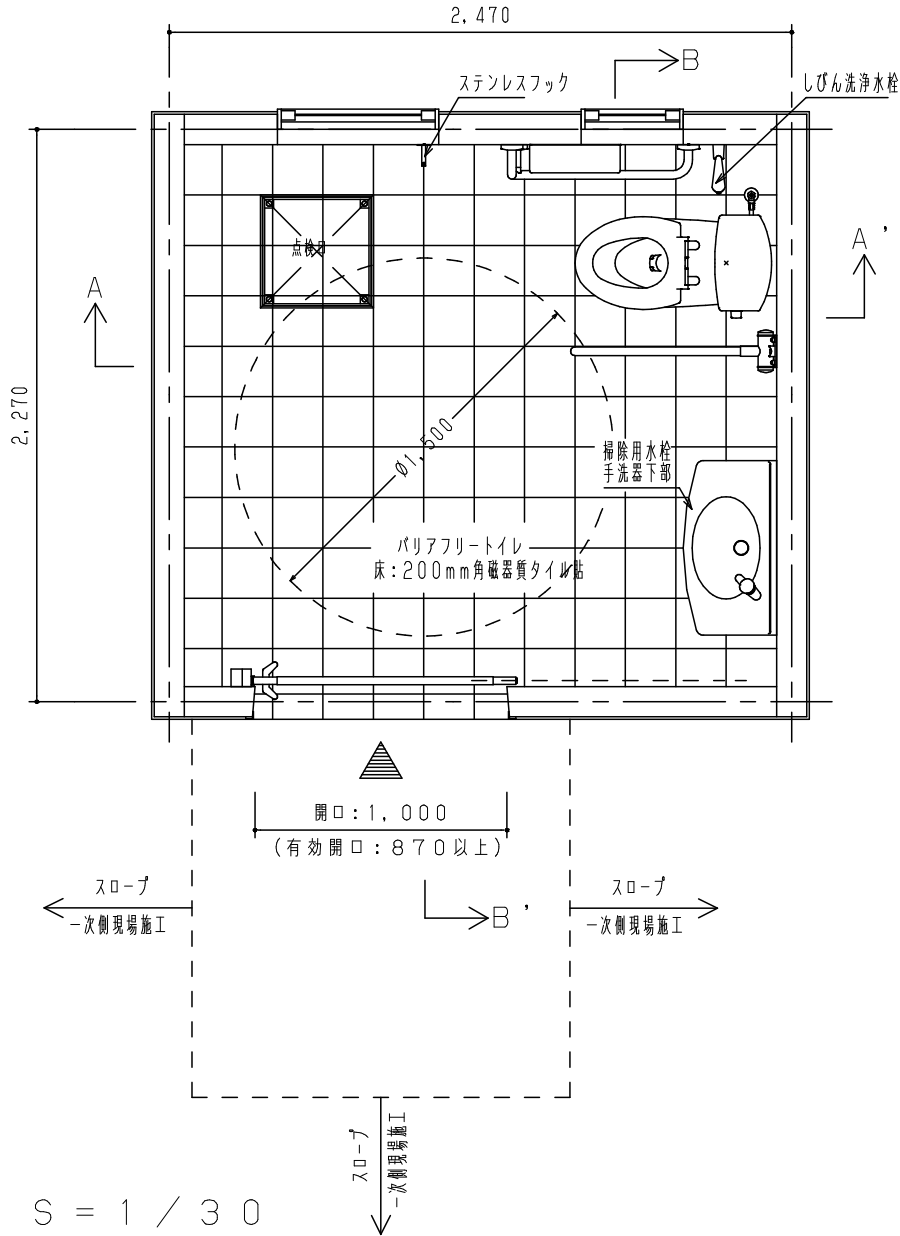


平面図 S = 1 / 3 0

※バリアフリートイレの入口手前には1,500mm角程度のスペースを設け、その先に5%以下のスロープを設けることが望ましい。


仕 様 書

		仕 様	色 , 品 番
構 造	屋 根	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造	
	本 体	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造	
外 部 仕 上	屋 根	防 水 塗 装 仕 上	グ レ ー
	外 壁	5 0 m m ニ 丁 掛 磁 器 質 タ イ ル 貼	
	建 具	9 0 0 角 型 板 網 入 強 化 複 層 ガ ラ ス ト ッ プ ラ イ ト	
		複 合 パ ネ ル 貼 ア ル ミ 框 付 引 き 戸 表 示 錠 ・ 管 理 錠 付	シ ル バ ー / 半 自 動 式 ・ ス ト ッ パ ー 付
		ア ル ミ す べ り 出 し 窓 [ポ リ カ ー ボ ネ ー ト]	フ レ ー ム : シ ル バ ー / ブ ル ー ス モ ー ク マ ッ ト
	そ の 他	ア ル ミ 水 切	
		ア ル ミ 出 入 口 枠	
		ス テ ン レ ス ト イ レ サ イ ン	ヘ ア ラ イ ン 仕 上
警 報 ラ ン プ 付 プ ザ ー		赤	
内 部 仕 上	天 井	塗 装 仕 上 [凹 凸 状 小 粒 吹 付]	ホ ワ イ ト
	内 壁	塗 装 仕 上 [凹 凸 状 小 粒 吹 付]	ホ ワ イ ト
	床	2 0 0 m m 角 磁 器 質 タ イ ル 貼	ホ ワ イ ト 系
	衛 生 器 具	陶 製 手 洗 器 ・ 便 器	パ ス テ ル ア イ ボ リ ー
		掃 除 用 水 栓 (手 洗 器 下 部)	
		し び ん 洗 浄 水 栓	
		ス テ ン レ ス 製 樹 脂 被 覆 手 す り	パ ス テ ル ア イ ボ リ ー
		ス テ ン レ ス 棚 付 2 連 紙 巻 器	
		化 粧 鏡	
		ス テ ン レ ス フ ッ ク	
		ス テ ン レ ス 排 水 目 皿	
そ の 他	点 検 口 : 2 0 0 m m 角 磁 器 質 タ イ ル 貼 [4 5 0 角]	ホ ワ イ ト 系	
特 記 事 項	製品本体には、給排水・電気設備二次側一式を含む。 長期地耐力はF _e = 40 kN / m ² (積雪1.5 m未満) 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。		

改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トイレユニット	分 類	C-STD04	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			中島	CR	CR	mm	図示	型 番	NCW-01G	図面番号	NCW01G-3010				
CR型番：GE1FBST-H			番号	1/5		備考				年 月 日	23.04.05	JOB	STD	DWG SIZE	A3

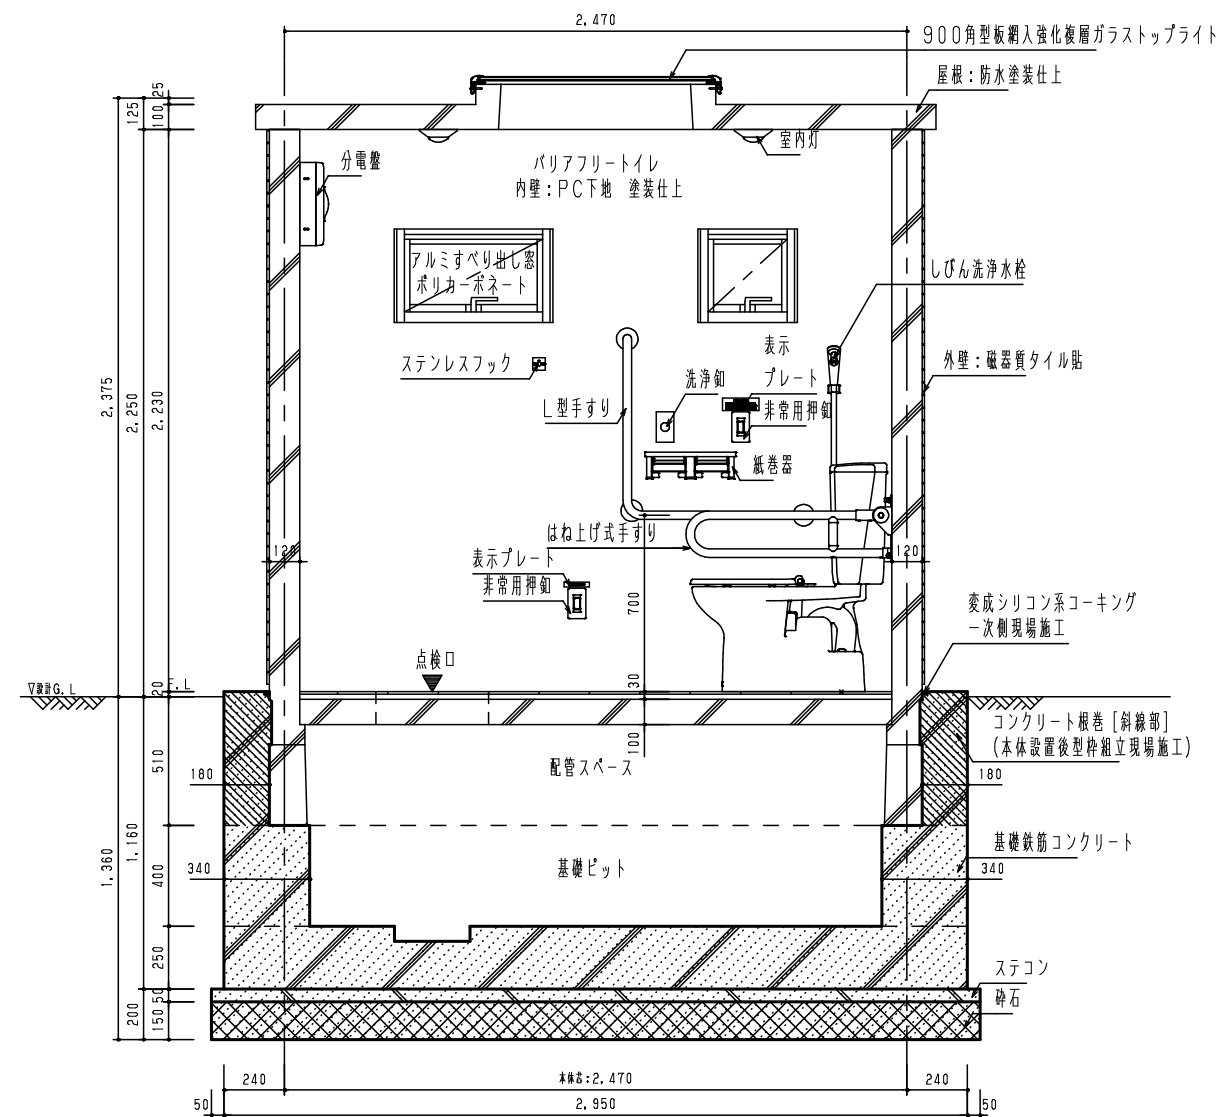



A - A' 断面詳細図 S = 1 / 30

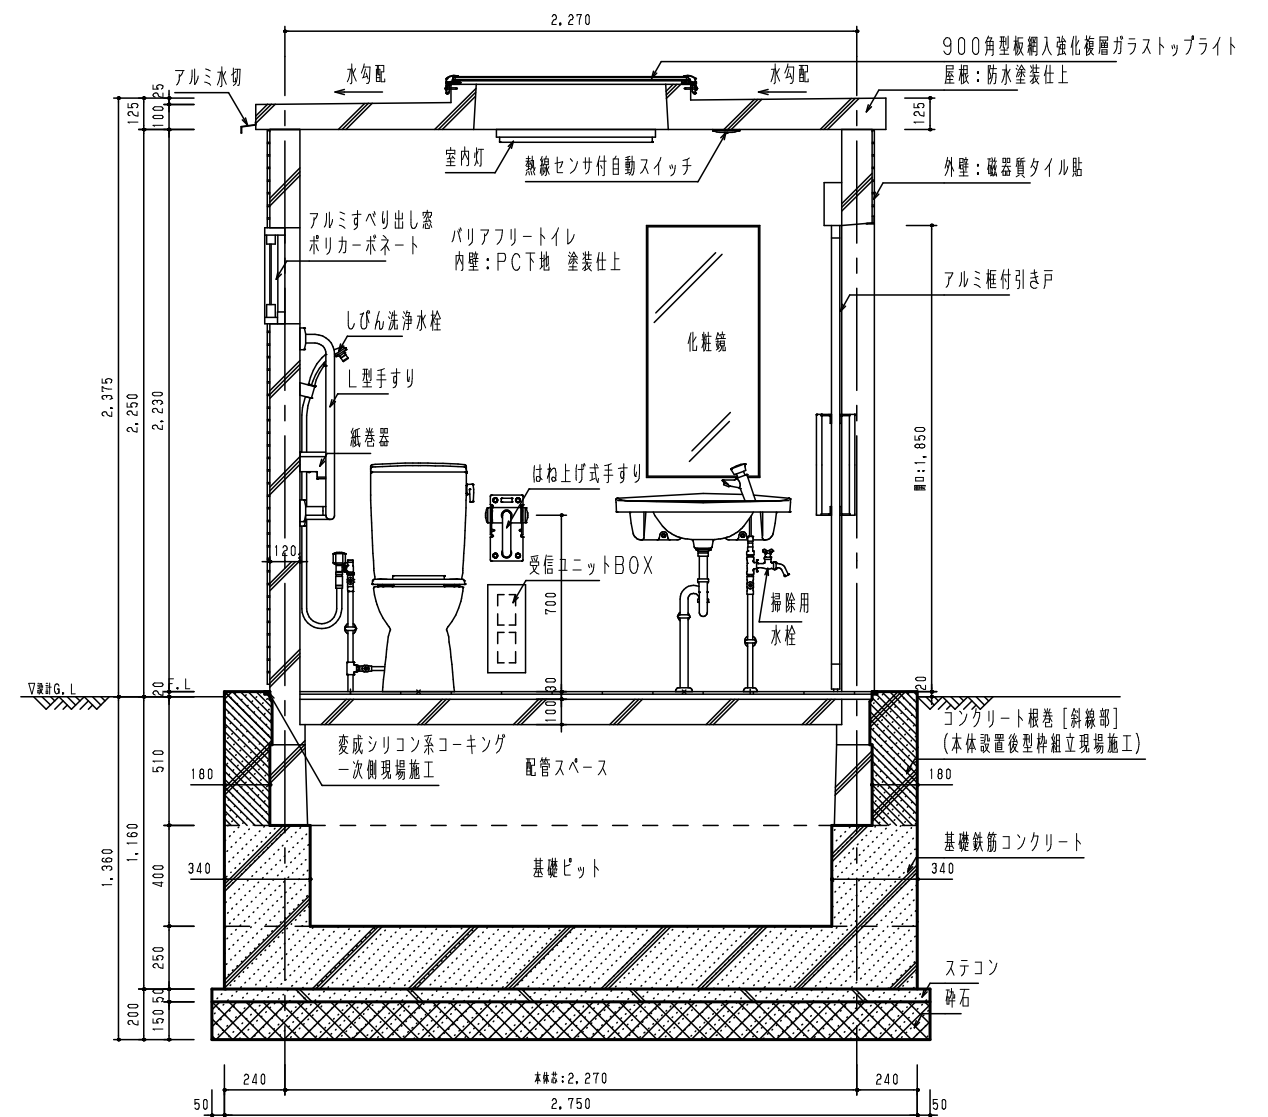

B - B' 断面詳細図 S = 1 / 30

部分は一次側現場施工とする。


改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トイレユニット	分類	C-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION					
			中島	CR	CR	mm	図示	型番	NCW-01G	図面番号	NCW01G-3020							
CR型番：GE1FBST-H						番号	2/5	備考			年月日	23.04.05		JOB	STD		DWG SIZE	A3



※粗骨材は20mm以下とする

A 部 詳 細 図 S = 1 / 1 5


改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トイレユニット	分類	C-STD04		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
			中島	CR	CR	mm	図示	型番	NCW-01G	図面番号	NCW01G-3030						
CR型番：GE1FBST-H						番号	3/5	備考			年月日	23.04.05		JOB	STD	DWG SIZE	A3

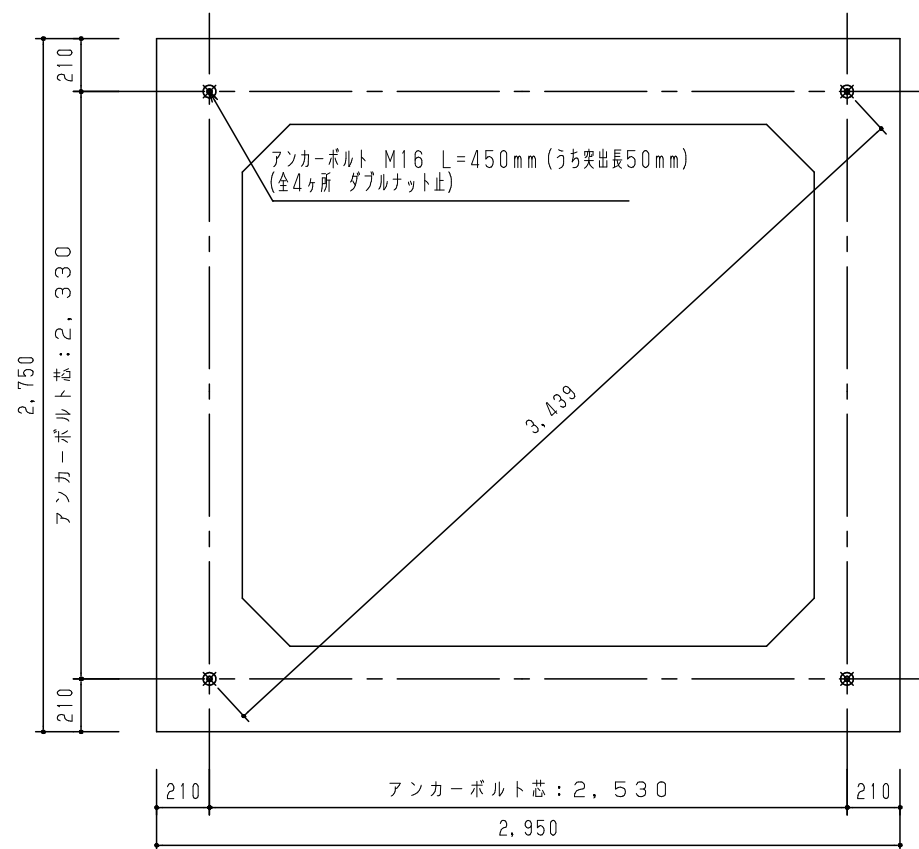

アンカーボルト配置図 S = 1 / 30

※アンカーボルトの建て方精度は±3以下とする事

※アンカーボルトの建て方精度だけでなく垂直度にも注意する事

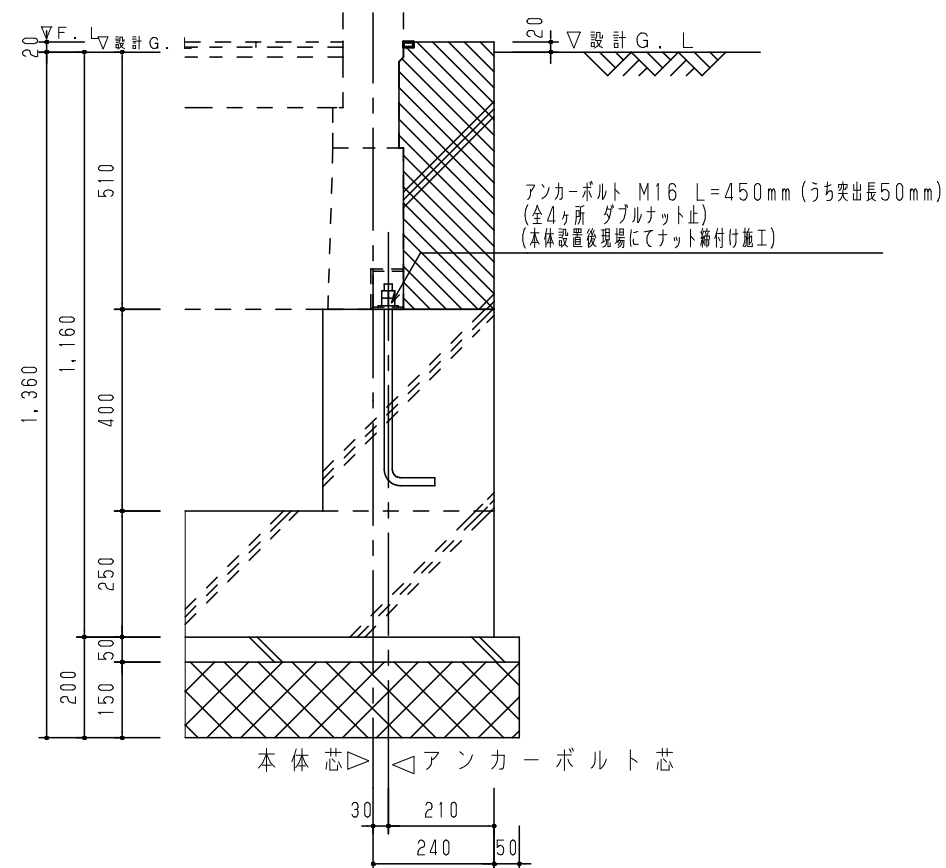

アンカーボルト詳細図 S = 1 / 15

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トイレユニット	分 類	C-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
			中島	CR	CR	mm	図示	型 番	NCW-01G	図面番号	NCW01G-3040						
CR型番：GE1FBST-H						番号	4/5	備考			年 月 日	23.04.05		JOB	STD	DWG SIZE	A3

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トイレユニット	分類	C-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
			中島	CR	CR	mm	図示	型番	NCW-01G	図面番号	NCW01G-3050						
CR型番:GE1FBST-H						番号	5/5	備考			年月日	23.04.05		JOB	STD	DWG SIZE	A3