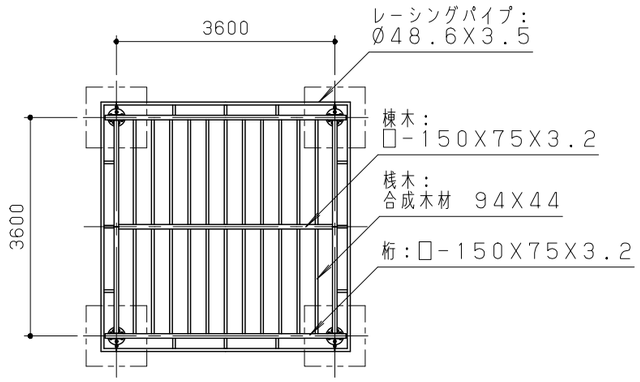

屋根伏図　S=1／100

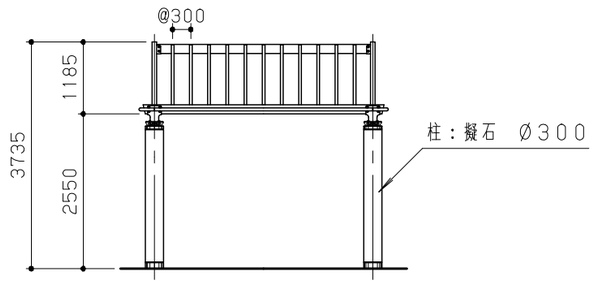

立面図　S=1／100

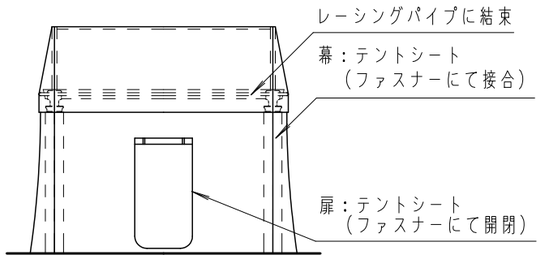

防災時立面図　S=1／100

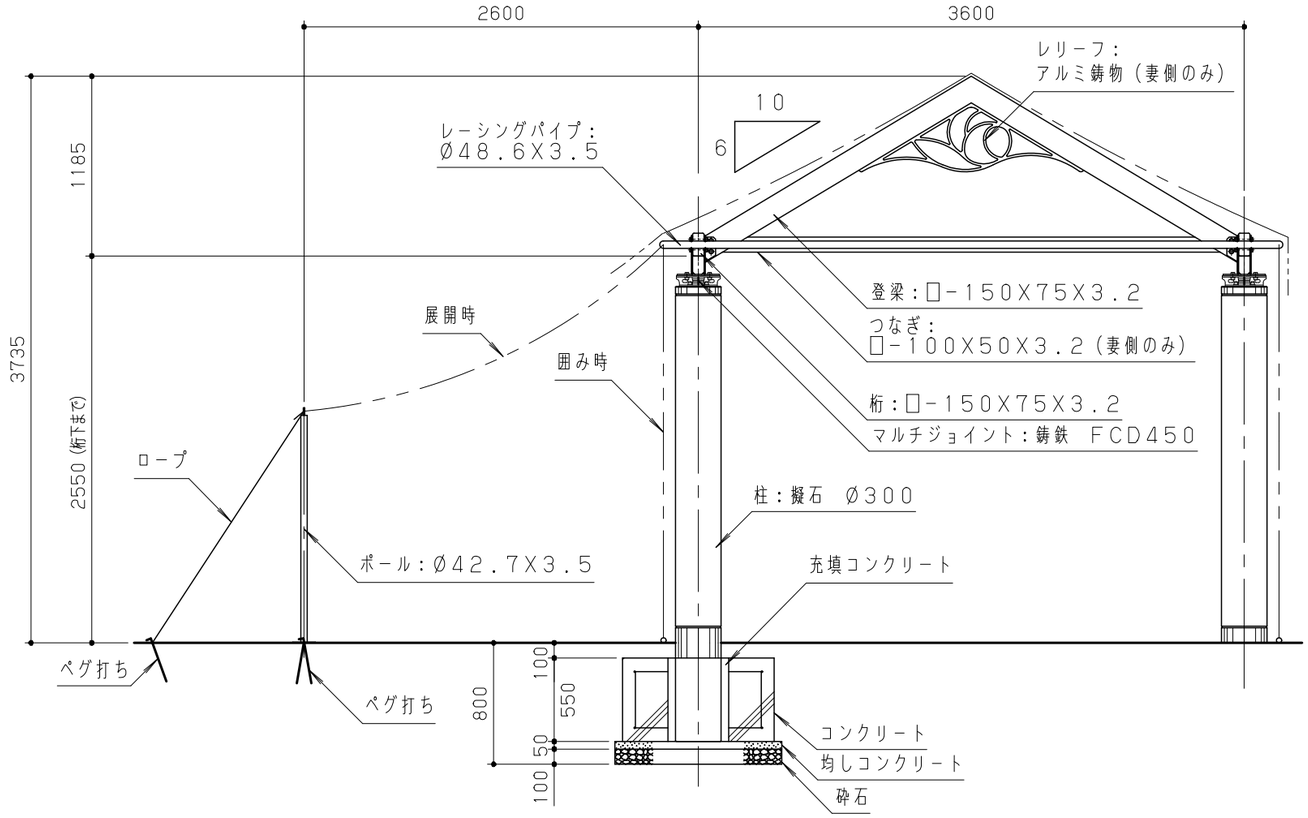

側面図　S=1／40

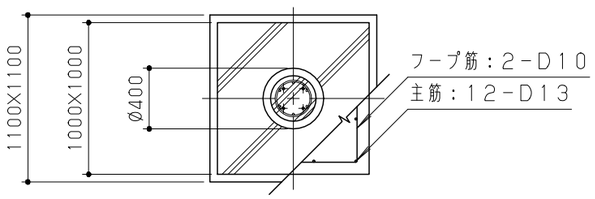

基礎伏詳細図　S=1／40

合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
レリーフはアルミ鋳物（AC3AF）とし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
マルチジョイントは、鋳鉄（FCD450）とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
柱は、白御影擬石とし、ビシャン仕上げ（一部磨き）とする。
柱表面は、浸透性防水防塩保護剤コーティング仕上げとする。
テントシートは、防炎Ⅱ類ポリエステルターポリン　t=0.35（色：アイボリー）とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	防災パーゴラ	分類	B-STD02	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
柱変更（Ø300中実）／型番・図面番号変更（改訂継承）	23.04.13	中島	岩満		小川	mm	図示	型番	PAB-1T-HT	図面番号	PAB1THT-301B				
塗装仕様変更	17.05.01	小島	番号	1／1		備考	テント付き			年月日	14.10.27	JOB	STD:2258	DWG SIZE	A3