

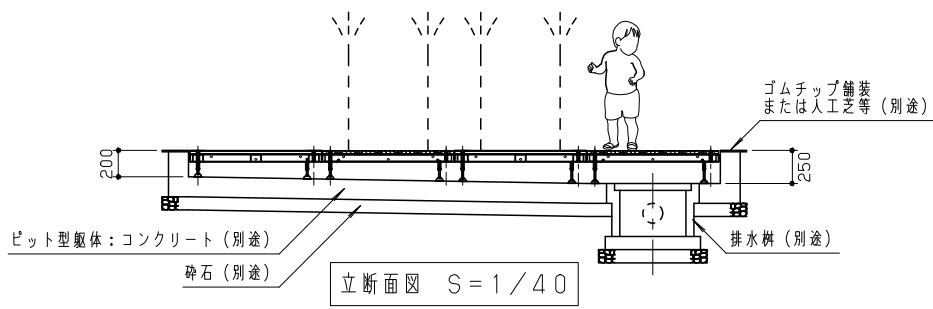
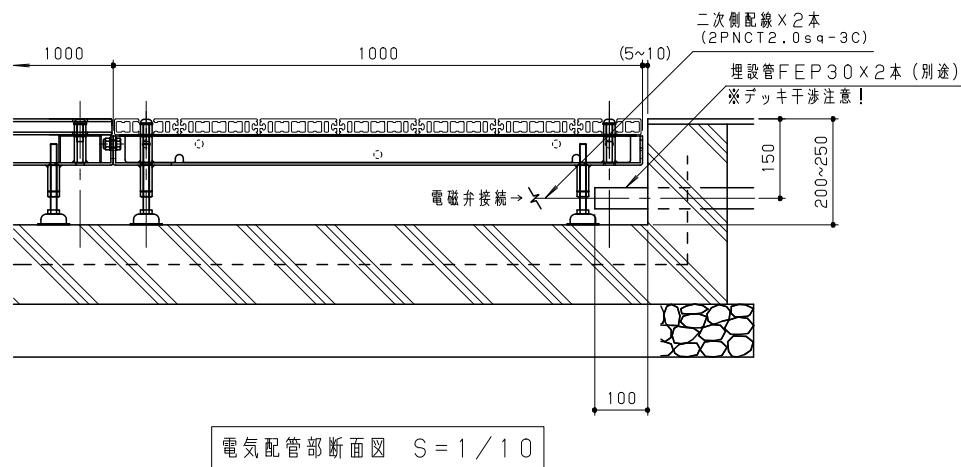
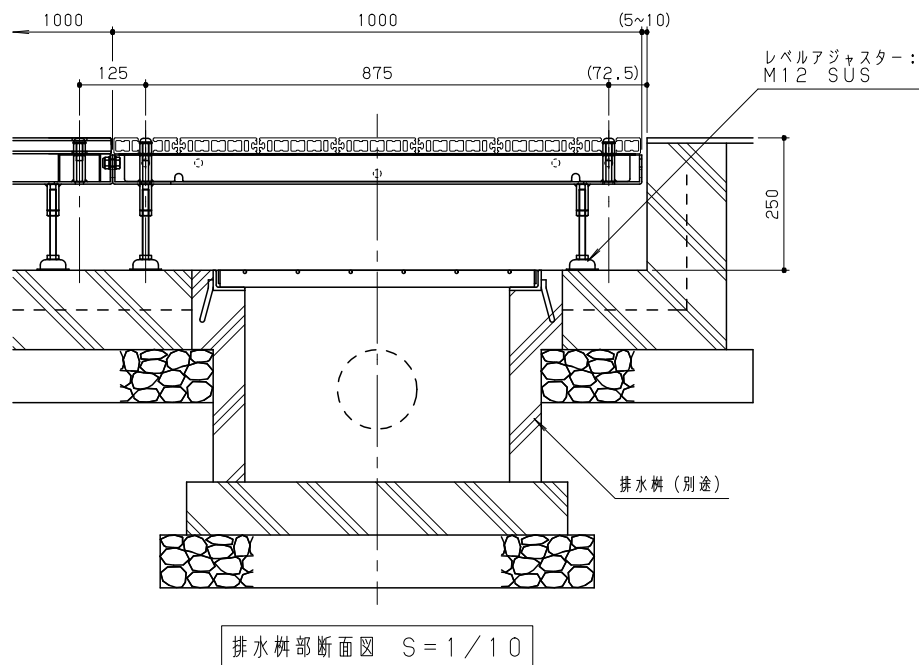



平面図 $S = 1 / 40$

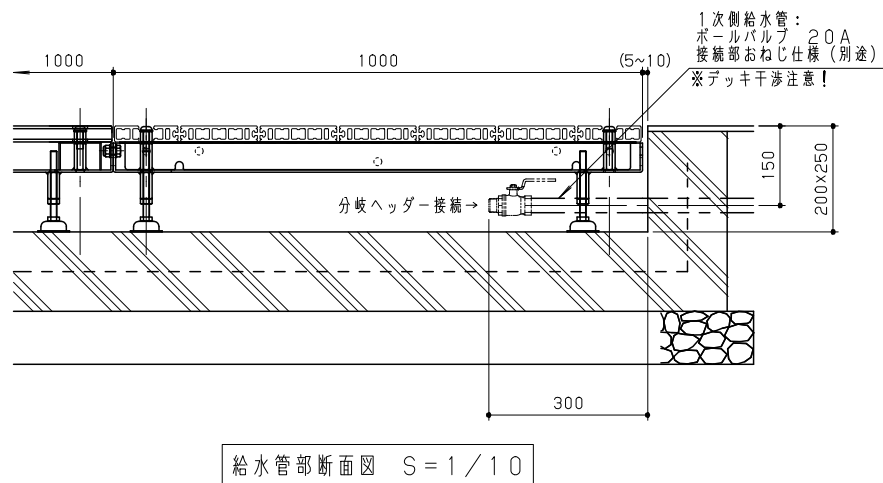

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ファウンテンデッキ	分類	E-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
フレーム部：高ナット長さ・数量／アジャスター位置変更	2025.03.13	中島	岩満	中島	中島	mm	図示	型番	FD-02-P	図面番号	A1FD02P-301B					
全体寸法公差変更	2024.07.01	中島	番号			備考	4m×4m	ビット型		年月日	2023.04.06		JOB	SEMISTD	DWG SIZE	A3

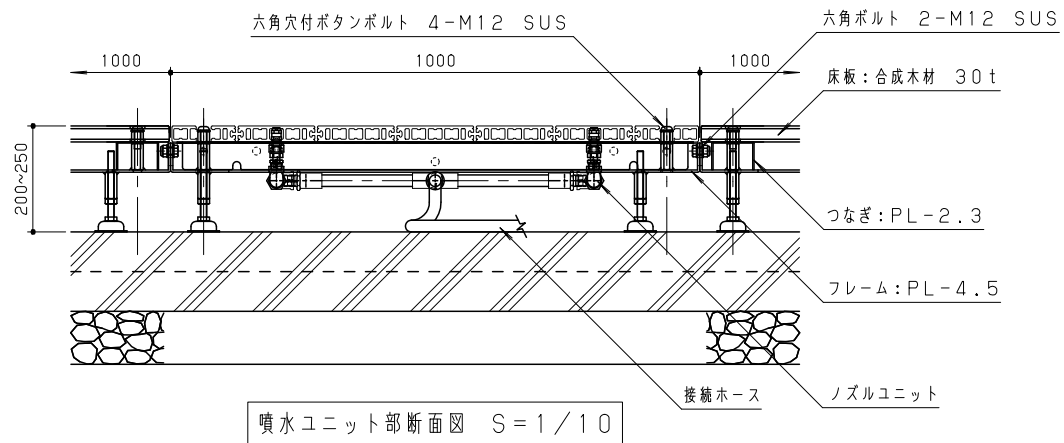

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ファウンテンデッキ	分類	E-STD04			
フレーム部：高ナット長さ・数量/アジャスター位置変更			2025.03.13	中島	岩満	中島	中島	mm	図示	型番	FD-02-P	図面番号	A1FD02P-302B	
全体寸法公差変更			2024.07.01	中島	番号			備考	4m×4m	ビット型	年月日	2023.04.06	JOB	SEMISTD
												DWG	SIZE	A3

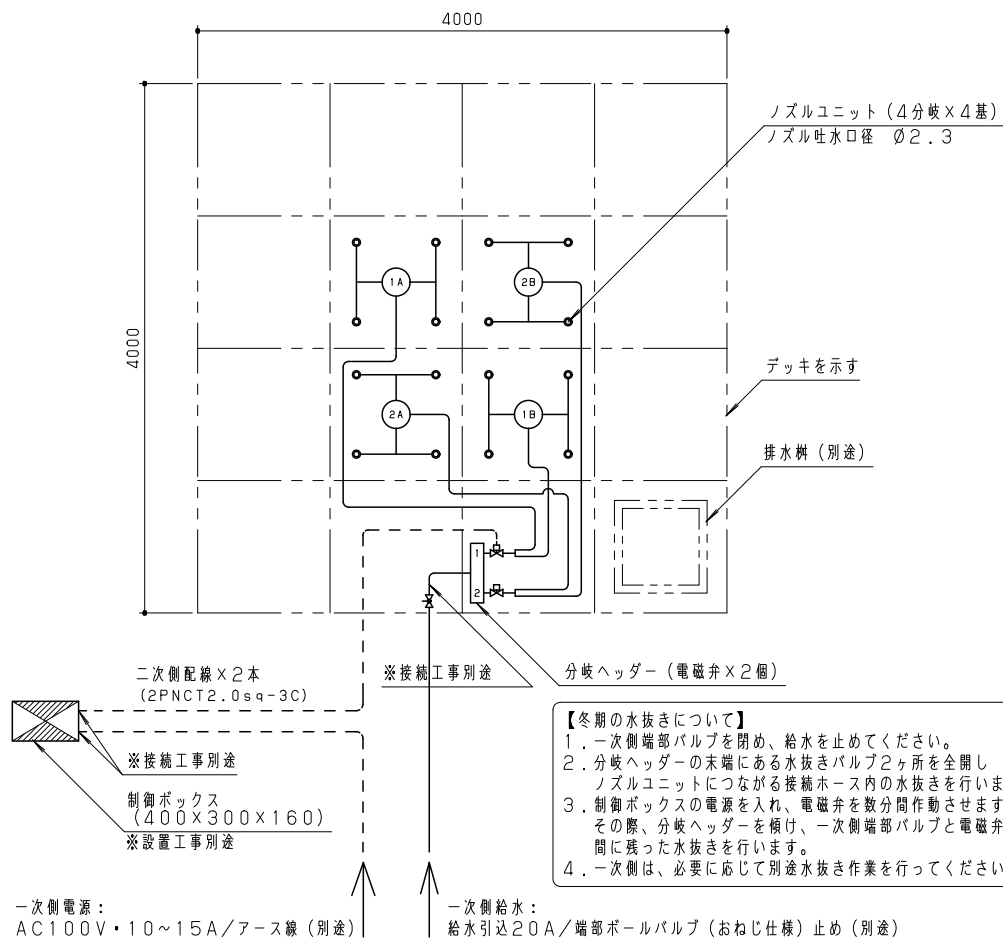

【動作について】


- ・一次側の給水 (散水栓) などから、水道圧を利用してデッキに配置されたノズルに送水して噴水するシステムです。
 - ・電磁弁の開閉による送水先の変更で、噴水の噴出場所を変化させます。
 - ・噴水の噴出場所を変化させる際、プログラムによる繰り返し動作となります。
- ※噴水は、8本ずつ×2ブロックに分かれて個別に噴出します。

【噴水高さについて】

- ・各電磁弁の開いているタイミングにより、噴水の出る場所が変化し、噴出水量の変化によって噴水の高さが変動します。

(参考値) ノズル16本噴出: 約1100mm

ノズル 8本噴出: 約2000mm

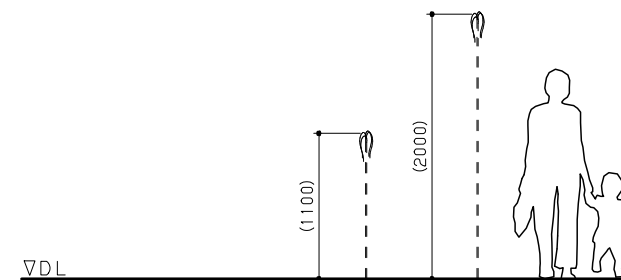

噴水システムフロー図 (概略) S = 1 / 40

改訂事項				検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ファウンテンデッキ	分類	E-STD04			
				岩満	中島	中島	mm	図示	型番	FD-02-P	図面番号	A1FD02P-303A			
全体寸法公差変更				2024.07.01	中島	番号	備考		4m×4m	ビット型	年月日	2023.04.06	JOB	SEMISTD	DWG SIZE A3