
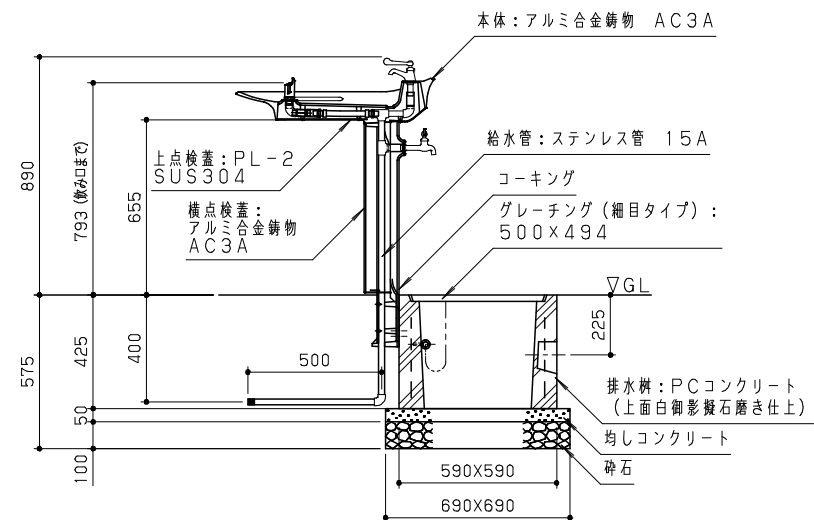

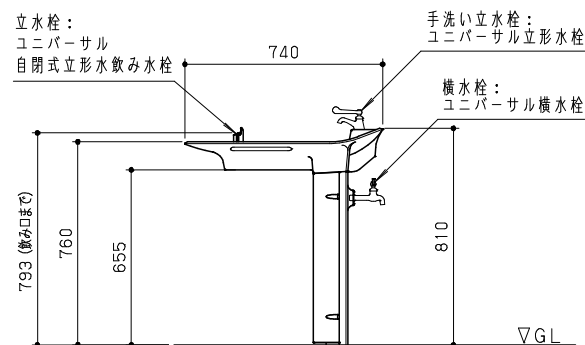
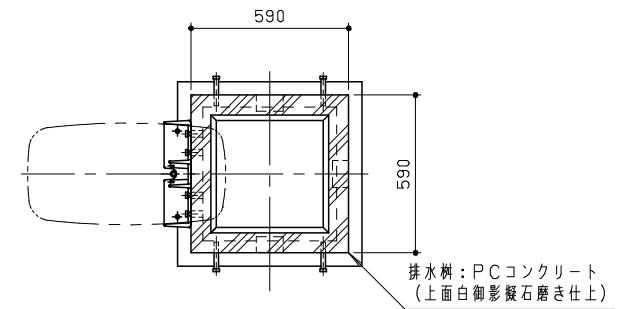


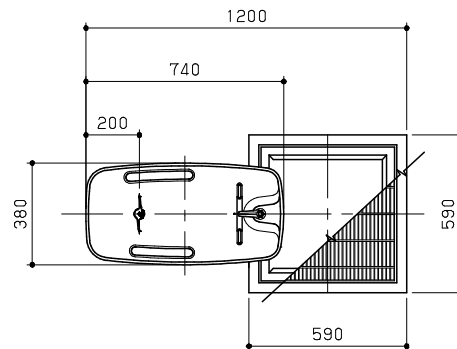

本体は、アルミ合金鋳物 AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（アイボリー）仕上げとする。
 スチール製グレーチング蓋は、溶融亜鉛メッキ処理とする。
 上点検蓋は、ステンレスとし、ポリエステル樹脂粉末塗料塗装（アイボリー）仕上げとする。
 排水枓は、PCコンクリートとし、上面は日御影凝石磨き仕上げとする。
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

※水飲み水栓は、配管通水後、十分に管内を清掃した上で取り付けてください。
※水栓器具は、凍結により破損することがあるので、利用地域に適した管理方法（水抜栓の設置等）を実施のこと。

改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	ユニバーサル水飲み	分 類	C-STD03		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
仕様変更 / 型番変更	25.04.01	小川	岩満	本間	中島	mm	図示	型 番	WD-TA	図面番号	WDTAP-301F				
仕様変更 / 型番変更	22.05.17	中島	番号	1 / 1	備考	PC (凝石排水栓) WM2				年 月 日	15.10.16	JOB		STD	DWG SIZE