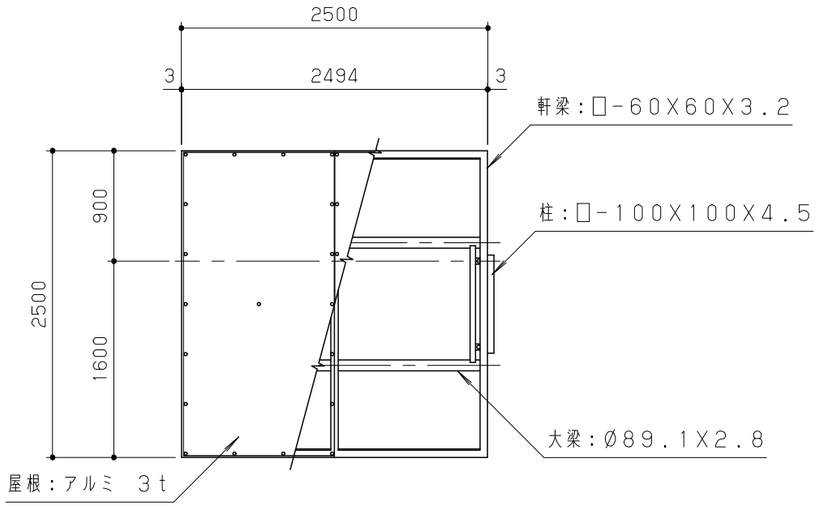

屋根／梁伏図　S＝1／50

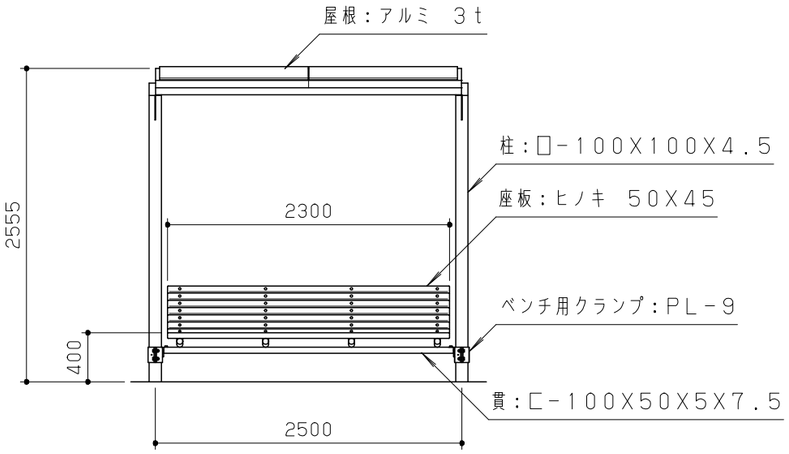

立面図　S＝1／50

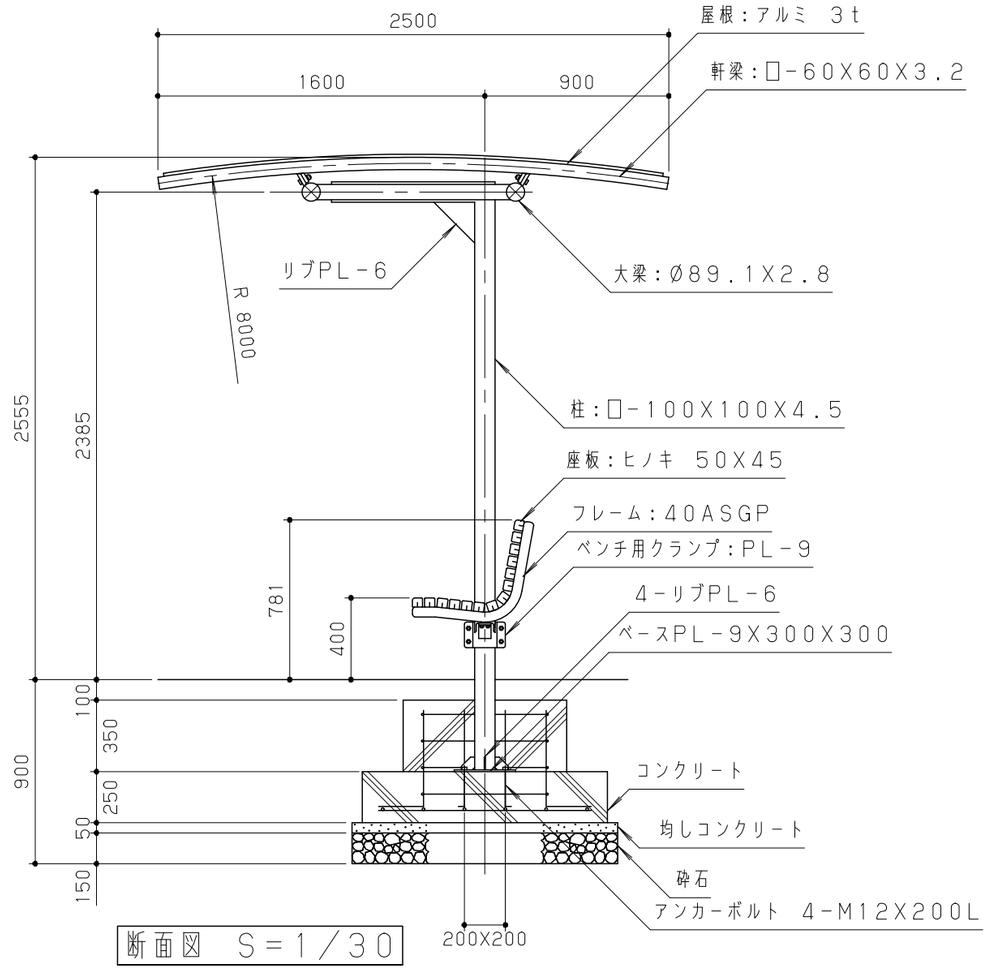

断面図　S＝1／30

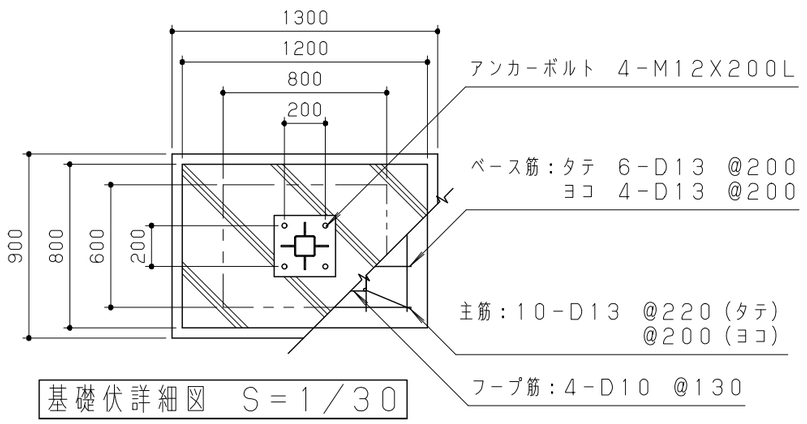

基礎伏詳細図　S＝1／30

木材は、低毒性木材防腐剤加圧注入処理とする。
木材は、ヒノキ（一等材）とし、カンナがけの上、木材保護着色塗料（メイプル）塗装仕上げとする。
座板は心材とし、背割り溝を入れること。　座板角面は、全てR面取りとする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
屋根はアルミ板材とし、アルマイト処理品（ブロンズ）とする。
ベンチは、全国森林組合連合会認定の間伐材マーク取得品とし、ラベル表示する。
本製品は、（社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ＩＳＯ９００１認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改　訂　事　項			検図	設計	製図	単位	尺度	名　称	マルチシェルター	分　類	B-STD05	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			岩満		本間	mm	図示	型　番	MS-25A-B	図面番号	MS25AB-3010			
			番号	1／1		備考	RC基礎			年　月　日	12.08.20	JOB	STD	DWG SIZE A3